

## Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Trockenbauarbeiten Haus 2.....	8
1.1.	Trockenbauwände DIN 18340.....	8
2.	Trockenbauarbeiten Haus 1.....	13
2.1.	Trockenbauwände DIN 18340.....	13
3.	Innere Tischlerarbeiten Haus 2.....	18
3.1.	Zimmertüren.....	18
3.2.	Türen Bäder.....	20
3.3.	Holztüren Keller.....	21
4.	Innere Tischlerarbeiten Haus 1.....	22
4.1.	Zimmertüren.....	22
4.2.	Türen Bäder.....	26
5.	Stundenlohnarbeiten.....	29
5.1.	Stundenlohnarbeiten.....	29
	Zusammenstellung.....	30

## Angebotsaufforderung

---

### Projektdaten

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

### Vergabedaten

**Art der Ausschreibung:** Öffentliche Ausschreibung  
**Ort der Angebotsabgabe:** Stäwog z.Hd. Herrn Göhringer Barkhausenstraße  
22,27568 Bremerhaven  
**Datum der Angebotseröffnung:** 16.03.2021  
**Uhrzeit der Angebotseröffnung:** 11:30  
**Zuschlagsfrist:** 31.03.2021

### Ausführungstermine

### Auftraggeberdaten

**Auftraggeber:** Städtische Wohnungsgesellschaft  
Bremerhaven mbH  
**Straße:** Barkhausenstraße 22  
**PLZ/Ort:** 27568 Bremerhaven

**Leistungsverzeichnis:** 039 **Trockenbauarbeit**

**Angebotssumme:** ..... **EUR**

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: ..... **EUR**

**Angebotssumme brutto:** ..... **EUR**

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                      **Trockenbauarbeit**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

---

### Allgemeines zur Baustelle

#### Angaben zur Baustelle

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH beabsichtigt in der Isarstraße Bremerhaven einen Neubau von 20 Mietwohneinheiten zu errichten. Der Gebäudekomplex besteht aus 2 angereichten Wohnhäusern, mit 2 und 3-Geschossen ist in hochwertiger Ausstattung auszuführen. Das Haus ist komplett unterkellert.

Der Auftraggeber behält sich die losweise Vergabe von nachstehend beschriebenen Titeln vor. Die losweise Vergabe hat keinen Einfluss auf die Einheitspreise.

#### Der Bauherr:

Stäwog  
Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH  
Barkhausenstraße 22  
27568 Bremerhaven

wird vertreten durch die

#### Architekten:

Architekten und Gutachter Wiedenroth  
Kirchenstraße 13-15  
27568 Bremerhaven  
Tel. 0471-9520630

#### Tragwerksplanung:

KSF Steimke, Dr. Hemmy & Partner  
Beratende Ingenieur mbH  
Alfred- Balzer- Straße 5  
27570 Bremerhaven  
Tel. 0471-9315733

#### HLS- Planung:

#### Elektro- Planung:

#### SiGeKo:

### Besondere Vertragsbedingungen

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)

#### 1. Vergütung (zu § 2)

- 1.1 Das Angebot beinhaltet Leistungen, deren Vergütungen nach

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- |     |                                                                                                                                             |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Einheitspreisen<br>Pauschalpreis<br>Stundenlohnsätzen<br>erfolgt.                                       |  |  |  |
| 1.2 | Soweit keine Gleitklauseln vereinbart sind, sind die Preise des Angebotes absolute Festpreise bis zur Gesamtfertigstellung der Baumaßnahme. |  |  |  |
| 1.3 | Gleitklausel<br><input checked="" type="checkbox"/> wird nicht vereinbart<br>wird wie folgt vereinbart                                      |  |  |  |
| 1.4 | Für Nebenangebote des Auftragnehmers wird § 2 Nr. 3 VOB/B ausgeschlossen.                                                                   |  |  |  |

### 2. Ausführungsunterlagen (zu § 3)

- 2.1 Der Auftragnehmer erhält die zur Durchführung seiner vertraglichen Leistungen erforderlichen Planunterlagen als Schwarzpausen in 2-facher Ausfertigung.
- 2.2 Bewehrungspläne werden, soweit erforderlich, in 2-facher Ausfertigung zur Verfügung gestellt.
- 2.3 Darüber hinaus erforderliche Ausfertigungen sind vom Auftragnehmer gesondert zu vergüten.

### 3. Ausführung (zu § 4)

- 3.1 Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Nr. 1)  
Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Bauherrn.  
Dieser hat den Architekten/Ingenieur  
Wiedenroth und Siebert Architekten, Bgm.- Martin- Donandt- Platz 30, 27568 Bremerhaven  
und die Fachplaner  
- werden bei Bedarf beannt -  
mit der Wahrnehmung beauftragt.  
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.
- 3.2 Entsprechend der jeweiligen Landesbauordnung übernimmt der Auftragnehmer die Fachbauleitung für die ihm übertragenen Leistungen.
- 3.3 Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen (§ 4 Nr. 4)
  - 3.3.1 Lager- und Arbeitsplätze  
sind nur eingeschränkt vorhanden  
Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.
  - 3.3.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes  
-----
- 3.4 Kosten des Verbrauchs  
Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs werden durch Messungen ermittelt, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.  
Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnungen zu begleichen.
- 3.5 Wasser und Strom  
Wasser und Strom kann vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für den Anschluss, die Einrichtung, den Betrieb, den Abbau sowie die Gebühren für den Verbrauch trägt der Auftragnehmer.  
Die Anschlüsse sind anderen Auftragnehmern gegen Entgelt zur Mitbenutzung zur Verfügung zu stellen.  
Wasser und Strom werden von der Rohbaufirma dem AN gegen direkte Verrechnung zur Verfügung gestellt.  
Der Verrechnungssatz für Zu- und Abwasser beträgt ----- EUR + MwSt./m³.

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der Verrechnungssatz für Strom beträgt ----- EUR + MwSt. pro KW Std.

Die Bereitstellung und der Verbrauch von Wasser und Strom wird vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt.

- Die anteiligen Kosten des Verbrauches des Auftragnehmers in Höhe von 0,4 % der Abrechnungssumme werden bei der Schlussrechnung zum Ausgleich einbehalten.

Sonstige Anschlüsse -----

-----

3.6 Beseitigung von Bauschutt

- Entsprechend den Regelungen der VOB ist der Bauschutt und der Abfall aus den Leistungen des Auftragnehmers auch von diesem zu beseitigen.

Von der Rohbaufirma werden dem Auftragnehmer gegen direkte Verrechnung Container für die Beseitigung von Bauschutt zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Entsorgung sind hierin enthalten.

Der Verrechnungssatz nach Raummaß beträgt ----- EUR + MwSt./m<sup>3</sup>.

Die Bereitstellung von Schuttcontainern veranlasst der Auftraggeber, die Kosten für die Bereitstellung und die Entsorgung werden vom Auftraggeber verauslagt.

Die anteiligen Kosten in Höhe von ----- % der Abrechnungssumme des Auftragnehmers werden zum Ausgleich vom Auftraggeber bei der Schlusszahlung einbehalten.

3.7 Bautafel, Firmenwerbung

Der Auftraggeber bzw. der Hauptauftragnehmer stellt eine einheitliche Bautafel zur Mitbenutzung zur Verfügung. Für die anteiligen Kosten der Beschaffung, Vorhaltung und Beseitigung werden zum Ausgleich bei der Schlussrechnung des Auftragnehmers

- 0,2 % der Abrechnungssumme bzw.

----- EUR + MwSt. pauschal einbehalten.

#### 4. Ausführungsfristen (zu § 5)

4.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen  
unverzüglich nach Erteilung des Auftrages

- gem. anliegenden Terminplan

4.2 Die Leistung ist fertig zu stellen gem. anliegendem Terminplan  
innerhalb von ----- Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung

-----

4.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen

-----

4.4 Gesamtfertigstellung der Baumaßnahmen gem. anliegendem Terminplan

4.5 Der Auftraggeber behält sich vor, im Auftragsschreiben das Ende der Ausführungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmäßig festzulegen.

#### 5. Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (zu § 6)

5.1 Vom Arbeitsamt anerkannte Schlechtwettertage gelten nicht als Behinderung.

5.2 Der Auftraggeber haftet nicht für Bauzeitverlängerungen, die dem Auftragnehmer durch nicht rechtzeitig fertig gestellte Vorleistungen entstehen und den Auftraggeber hierfür kein Verschulden trifft.

#### 6. Verteilung der Gefahr (zu § 7)

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Eine Bauwesenversicherung ist/wird abgeschlossen. Der Prämienanteil in Höhe von 0,3 % der Abrechnungssumme einschl. Umsatzsteuer wird bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.<br>Die Selbstbeteiligung des Auftragnehmers je Schadensfall beträgt 500 EUR. |  |  |  |  |
| 6.2 | Eine Bauwesenversicherung wird nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

### 7. Haftung der Vertragsparteien (zu § 10)

- |     |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7.1 | Der Auftragnehmer versichert, dass er eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Auf Anforderung des Auftraggebers ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### 8. Vertragsstrafe (zu § 11)

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 8.1 | Wird nicht vereinbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 8.2 | <input checked="" type="checkbox"/> Bei schuldhafter Überschreitung der vereinbarten Fertigstellungsfrist hat der Auftragnehmer für jeden Werktag, um den die Frist überschritten wird, an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe von ----- EUR bzw. eine Vertragsstrafe von 0,3 v. H. der Auftragssumme, jedoch höchstens 3 % der Gesamtbruttoabrechnungssumme zu zahlen.<br>(Als Werktage gelten auch Samstage.) |  |  |  |  |

### 9. Abnahme (zu § 12)

- |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 9.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Die Leistung ist förmlich abzunehmen.                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 9.2 | Die Abnahme erfolgt nach vollständiger Fertigstellung der Leistungen zu einem vom Auftraggeber bzw. dessen Bevollmächtigten festzulegenden Termin.                                                           |  |  |  |  |
| 9.3 | In sich abgeschlossene Teile der Leistung (§ 12 Nr. 12 a) sind nur solche, für die im Vertrag ausdrücklich eine Teilabnahme sowie eine endgültige Feststellung und Bezahlung nach § 16 Nr. 4 vorgesehen ist. |  |  |  |  |

### 10. Gewährleistung (zu § 13 Nr. 4)

- |      |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 10.1 | <input checked="" type="checkbox"/> 4 Jahre (Regelfrist gemäß § 13 Nr. 4 VOB/B)                                                                   |  |  |  |  |
| 10.2 | Für folgende Leistungen beträgt die Verjährungsfrist 5 Jahre nach BGB:<br>- gesamtes Gewerk<br>-----                                              |  |  |  |  |
| 10.3 | Für folgende Leistungen beträgt die Verjährungsfrist ----- Jahre.                                                                                 |  |  |  |  |
| 10.4 | Die Mängelansprüche des AG richten sich grundsätzlich nach der VOB/B. Diese Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Zeitpunkt der förmlichen Abnahme. |  |  |  |  |

### 11. Abrechnung

- |      |                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 11.1 | Die Rechnungen sind bei Wiedenroth und Siebert Architekten<br>Bgm.- Martin- Donandt- Platz 30, 27568 Bremerhaven<br>in 3- facher Fertigung einzureichen. |  |  |  |  |
| 11.2 | Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen etc.) sind in 2- facher Fertigung einzureichen.       |  |  |  |  |
| 11.3 | Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind gemeinsam vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen.                       |  |  |  |  |

### 12. Stundenlohnarbeiten (zu § 15)

- |      |                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 12.1 | Sind in einem Angebot Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafür angegebene Zahl von Stunden unverbindlich (§ 2 Nr. 3 gilt nicht). |  |  |  |  |
| 12.2 | Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet.                                                                                        |  |  |  |  |

### 13. Zahlung (zu § 16)

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                      **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.1	Abschlagszahlungen werden bis zu 90 % des festgestellten Wertes beglichen.				
13.2	entfällt.				
13.3	Alle Zahlungen erfolgen durch Überweisung.				
13.4	Schlusszahlungen werden mit 95 % des festgestellten Wertes vergütet. (Hierzu siehe auch Sicherheitsleistungen.)				
13.5	Sofern zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nicht ein Zahlungsplan vereinbart wird, sind zu allen Abschlagsrechnungen Massenberechnungen zu erstellen. Die einzelnen Abschlagsrechnungen sind fortzuschreiben.				
13.6	Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federführendes Mitglied) oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.				
13.7	Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung oder Auszahlung von einem Konto des Auftraggebers der Tag der Hingabe oder Absendung des Auftrages an die Post oder an das Geldinstitut.				
13.8	Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto oder Nachlass wird von jedem Rechnungsbetrag abgezogen.				
13.9	Vereinbarte Nachlässe oder Skonten gelten auch für Nachtragsangebote bzw. Zusatzaufträge.				
13.10	Sofern die Gegenleistung des Leistungsempfängers im laufenden Kalenderjahr mehr als 5.000 EUR beträgt und keine Freistellung des zuständigen Finanzamtes gemäß "Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 30. August 2001" vorliegt, wird vom Leistungsempfänger bei allen Zahlungen ein Betrag von 15 % einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt. Die Vereinbarungen unter Ziffer 13.1 bis 13.9. bleiben hiervon unberührt.				
<b>14. Sicherheitsleistung (zu § 17)</b>					
14.1	Bei Aufträgen mit einer Auftragssumme über 25.000,00 EUR hat der Auftragnehmer Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag zu leisten, insbesondere für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich der Abrechnung sowie Schadenersatz und die Erstattung von Überzahlungen. Die Sicherheit beträgt 10 v. H. der Auftragssumme brutto.				
14.2	Als Sicherheit für die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen einschließlich Schadenersatz und für die Erstattung von Überzahlungen werden 5 v. H. der Abrechnungssumme brutto auf die Dauer von 5 Jahren gegen Bürgschaft einbehalten. Die Dauer des Einbehaltes beginnt ab dem Ausgleich der Schlusszahlung.				
14.3	„Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, seine Rechte aus § 648 BGB (Bauhandwerkersicherungshypothek) nur dann auszuüben, wenn ihm der Auftraggeber trotz entsprechender Fristsetzung kein anderes adäquates Sicherungsmittel (insbesondere Bankbürgschaft) anbietet.“				
<b>15. Weitere Vertragsbedingungen</b>					
15.1	Die Notwendigkeit der Anordnung von Eventualpositionen ergibt sich erst im Zuge der Vertragsabwicklung und erfolgt gesondert durch den Auftraggeber. Dies ist bei der Kalkulation der Einheitspreise (insbesondere hinsichtlich Baustelleneinrichtungs- und sonstigen Gemeinkosten) zu berücksichtigen.				
15.2	Änderungsvorschläge, Alternativen und Nebenangebote stehen im Ermessen des Anbieters und sind auf einem Beiblatt dem Angebot beizulegen. Änderungsvorschläge und Nebenangebote können jedoch das Hauptangebot nicht ersetzen, d. h., das Hauptangebot ist auf jeden Fall vollständig ausgefüllt abzugeben und bleibt mit seinen Vertragsbedingungen gültig. Anlagen bei Nebenangeboten: - Prüfbare statistische Berechnung - Detailzeichnungen zur Konstruktion und der vorgesehene Arbeitsablauf. Über Gleichwertigkeit alternativ angebotener Erzeugnisse und Leistungen gegenüber den in den Hauptpositionen des Leistungsverzeichnisses genannten oder geforderten, entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges und einer Begründung alleine der Auftraggeber.				
15.3	Werden Leistungen verlangt oder erforderlich, die im Hauptangebot nicht enthalten sind, so müssen dafür Preise vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber schriftlich vereinbart werden. Das Nachtragsangebot ist bei der Bauführung einzureichen. Die Kalkulationsgrundlagen sind der Bauführung auf Verlangen vorzulegen.				
15.4	Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Fabrikate oder Lieferfirmen gelten als angeboten, wenn der Bieter die für seine Erklärung vorgesehene Stelle nicht ausfüllt.				
15.5	Bauzeitenplan des Auftragnehmers				

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der Auftragnehmer für die **Rohbauarbeiten** hat im Einvernehmen mit dem Auftraggeber einen Bauzeitenplan zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.

Die Bedürfnisse des Auftraggebers und das Ineinanderwirken mit den übrigen Planungen und Gewerken sind dabei zu berücksichtigen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Bauzeitenplan ist dem Auftraggeber 2 Wochen vor Auftragserteilung in 2-facher Fertigung zu überlassen. Bei Terminverschiebungen ist der Bauzeitenplan zu überarbeiten und dem Auftraggeber jeweils unverzüglich in der vorgenannten Anzahl zu überlassen.

15.6 Unterkünfte im Baugelände/Baustelleneinrichtung

Unterkünfte für Übernachtungen dürfen im Baugelände weder aufgestellt noch in bestehenden Gebäuden eingerichtet werden. Die sonstigen Baustelleneinrichtungen (Lagerräume, Aufenthalts- und Materialbuden) hat im Einvernehmen mit der Bauführung des Auftraggebers zu erfolgen. Das Aufstellen von Buden, Containern etc. ohne Zustimmung der Bauführung ist unzulässig.

15.7 Mitbenutzung

Sanitäre Anlagen: WC- und Mannschaftscontainer - 0,30% der Abrechnungssumme

Telefon: nicht vorhanden

----

Ende der besonderen Vertragsbedingungen.

### 1. Trockenbauarbeiten Haus 2

#### 1.1. Trockenbauwände DIN 18340

##### 1.1.10.

STLB-Bau: 10/2019 039

DIN276-1\_08 345 Innenwandbekleidungen

DIN276\_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN

Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit

##### **Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 2,7 m WD 200 mm**

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN

4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),

Höhe Wand bis '2,7' m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand '62,5' mm,

Dicke Wand '200' mm,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN

14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75,

Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,

Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10

WTR, einlagig,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN

520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite

2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2,

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN

18182-2.

115,000 m2 .....



## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.1.20.	<p>STLB-Bau: 10/2019 039 DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 2,7 m WD 150 mm</b> Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '2,7' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand '62,5' mm, Dicke Wand '150' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.</p>	1,000 m2	.....	.....
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	-------

1.1.30.	<p>STLB-Bau: 10/2019 039 DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 1,2 m WD 200 mm</b> Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '1,2' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand '62,5' mm, Dicke Wand '200' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.</p>	15,000 m2	.....	.....
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	-------

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.40.	<p>STLB-Bau: 10/2019 039 DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 1,2 m WD 150 mm</b> Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '1,2' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand '62,5' mm, Dicke Wand '150' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.</p>	8,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.50.	<p>DIN276-1_08 342 Nichttragende Innenwände DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Zulage UA-Profil 50/40/2</b> UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2. als vertikale Wandverstärkung im Bereich von Sanitärinstallationen inkl. unterer u. oberer Winkelbefestigung, Befestigungsmittel</p>	90,000 m	.....	.....
1.1.60.	<p>STLB-Bau: 10/2019 039 DIN276-1_08 342 Nichttragende Innenwände DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Trennwand H 3,5m D 150mm Q2</b> Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 150 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, längenspezifischer Strömungswiderstand größer</p>			

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gleich 5 kPa s/m <sup>2</sup> , Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ D, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.1.70.</b>	STLB-Bau: 10/2019 039 DIN276-1_08 342 Nichttragende Innenwände DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Trennwand H 3,5m D 100mm Q2</b> Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m <sup>2</sup> , Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ D, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung gemäß Zeichnung.	32,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.1.80.</b>	DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>GK- Rohrverkleidungen Deckenkoffer rechtwinklig 30/60 cm</b> GK- Rohrverkleidungen für die Verkleidung von Rohrleitungsführungen, Ausführung rechtwinklig, Abmessungen bis ca. 62 x 30 cm, Beplankung aus 2 x 25 mm starken Massivbauplatten, Oberflächen malerfertig in Qualität Q2 gespachtelt.	8,000 lfm	.....	.....
<b>1.1.90.</b>	DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>GK- Rohrverkleidungen Deckenkoffer rechtwinklig 30/120 mm</b> GK- Rohrverkleidungen für die Verkleidung von Rohrleitungsführungen, Ausführung rechtwinklig, Abmessungen			

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bis ca. 120 x 30 cm, Beplankung aus 2 x 25 mm starken Massivbauplatten, Oberflächen malerfertig in Qualität Q2 gespachtelt.	9,000 lfm	.....	.....
<b>1.1.100.</b>	DIN276-1_08      342 Nichttragende Innenwände Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Zulage Einbau von Verstärkungen Streifen</b> Zulage zu den Metallständerwänden für den Einbau von Verstärkungen aus OSB- Platten 15 mm in Streifen von ca. 40 cm Breite geschnitten. Montage in der Ständerebene.	65,000 lfdm	.....	.....
<b>1.1.110.</b>	STLB-Bau: 04/2018 039 DIN276-1_08      342 Nichttragende Innenwände DIN276_81      31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene</b> Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ D, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk.	100,000 m	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Trockenbauwände DIN 18340</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Trockenbauarbeiten Haus 2</b>			.....

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**2. Trockenbauarbeiten Haus 1**

**2.1. Trockenbauwände DIN 18340**

**2.1.10.**      STL-Bau: 10/2019 039  
DIN276-1\_08      345 Innenwandbekleidungen  
DIN276\_81      31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN  
Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit  
**Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 2,7 m WD 200 mm**  
Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN  
4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),  
Höhe Wand bis '2,7' m,  
Abstand zwischen Beplankung und Wand '62,5' mm,  
Dicke Wand '200' mm,  
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN  
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75,  
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,  
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10  
WTR, einlagig,  
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN  
520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,  
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite  
2. Lage 12,5 mm,  
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,  
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN  
18182-2.

95,000 m2      .....      .....

**2.1.20.**      STL-Bau: 10/2019 039  
DIN276-1\_08      345 Innenwandbekleidungen  
DIN276\_81      31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN  
Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit  
**Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 2,7 m WD 150 mm**  
Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN  
4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),  
Höhe Wand bis '2,7' m,  
Abstand zwischen Beplankung und Wand '62,5' mm,  
Dicke Wand '150' mm,  
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN  
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75,  
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,  
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10  
WTR, einlagig,  
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN  
520, Bauplatten Typ A,  
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite  
2. Lage 12,5 mm,

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.	12,000 m2	.....	.....
<b>2.1.30.</b>	<p>STLB-Bau: 10/2019 039 DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 1,2 m WD 200 mm</b> Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '1,2' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand '62,5' mm, Dicke Wand '200' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.</p>	8,500 m2	.....	.....
<b>2.1.40.</b>	<p>STLB-Bau: 10/2019 039 DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 1,2 m WD 150 mm</b> Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '1,2' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand '62,5' mm, Dicke Wand '150' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,</p>			

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.	5,500	m2	.....	.....
<b>2.1.50.</b>	DIN276-1_08 342 Nichttragende Innenwände DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Zulage UA-Profil 50/40/2</b> UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2. als vertikale Wandverstärkung im Bereich von Sanitärinstallationen inkl. unterer u. oberer Winkelbefestigung, Befestigungsmittel	36,000	m	.....	.....
<b>2.1.60.</b>	STLB-Bau: 10/2019 039 DIN276-1_08 342 Nichttragende Innenwände DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Trennwand H 3,5m D 150mm Q2</b> Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 150 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m2, Bepunktung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ D, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.	1,000	m2	.....	.....
<b>2.1.70.</b>	STLB-Bau: 10/2019 039 DIN276-1_08 342 Nichttragende Innenwände DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Trennwand H 3,5m D 100mm Q2</b> Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert vergütet,				

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m<sup>2</sup>, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ D, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung gemäß Zeichnung.</p>	20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.1.80.</b>	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>GK- Rohrverkleidungen Deckenkoffer rechtwinklig 30/60 cm</b> GK- Rohrverkleidungen für die Verkleidung von Rohrleitungsführungen, Ausführung rechtwinklig, Abmessungen bis ca. 62 x 30 cm, Beplankung aus 2 x 25 mm starken Massivbauplatten, Oberflächen malerfertig in Qualität Q2 gespachtelt.</p>	5,500 lfm	.....	.....
<b>2.1.90.</b>	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>GK- Rohrverkleidungen Deckenkoffer rechtwinklig 30/120 mm</b> GK- Rohrverkleidungen für die Verkleidung von Rohrleitungsführungen, Ausführung rechtwinklig, Abmessungen bis ca. 120 x 30 cm, Beplankung aus 2 x 25 mm starken Massivbauplatten, Oberflächen malerfertig in Qualität Q2 gespachtelt.</p>	9,000 lfm	.....	.....
<b>2.1.100.</b>	<p>DIN276-1_08 342 Nichttragende Innenwände Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Zulage Einbau von Verstärkungen Streifen</b> Zulage zu den Metallständerwänden für den Einbau von Verstärkungen aus OSB- Platten 15 mm in Streifen von ca. 40 cm Breite geschnitten. Montage in der Ständerebene.</p>	36,000 lfdm	.....	.....
<b>2.1.110.</b>	<p>STLB-Bau: 04/2018 039 DIN276-1_08 342 Nichttragende Innenwände DIN276_81 31300 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene</b> Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene,</p>			



## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ D, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk.	100,000 m	.....	.....
<b>Summe 2.1.</b>	<b>Trockenbauwände DIN 18340</b>			.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Trockenbauarbeiten Haus 1</b>			.....

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**3. Innere Tischlerarbeiten Haus 2**

**3.1. Zimmertüren**

**3.1.10.**

STLB-Bau: 10/2019 027  
DIN276-1\_08 344 Innentüren und -fenster  
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten  
**Innentürelement B 885 mm H 2135 mm Umfassungszarge**  
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN  
18040,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an  
Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus  
Holzwerkstoff,  
Breite Bekleidung '50' mm, Kante profiliert,  
Maulweite/Wanddicke '125' mm, mit  
Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Türblatt aus  
Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Türblattdicke '40' mm, mit Einlage aus Röhrenspanplatte,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus CPL,  
Farbton 'weiß RAL 9016'  
Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche,  
Kante profiliert, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit  
Drückergarnitur, mit Verriegelung,  
Hersteller/Typ 'Innentürblatt einschl. Einbau eines  
Einsteckschlusses mit Buntbart  
Türgriff:  
Aluminium Rosette Türgriff Garnitur mit Schlüsselrosette für  
Innentüren, Aluminium silberfarbend, Ovalbart, Beispiel  
Rotterdam Fabrikat Hoppe oder gleichwertig

vom Bieter  
einzutragen: \_\_\_\_\_

Oberfläche Ausführung der Beschichtung im UNI-Dekor-Design'  
oder gleichwertig,  
Hersteller/Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen.

27,000 St ..... ..

**3.1.20.**

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
STLB-Bau: 10/2019 031  
DIN276-1\_08 344 Innentüren und -fenster  
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten  
**Umfassungszarge Stahlblech B 885 mm H 2135 mm**  
Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke 2 mm,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30                      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                                      **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Maulweite/Wanddicke '125' mm, für einen gefälzten Türflügel, vorgerichtet für 2 Bänder je Flügel, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil, aus PVC, Rahmenoberfläche verzinkt und grundiert, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Befestigungsuntergrund Mauerwerk.	1,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 3.1.</b>	<b>Zimmertüren</b>			.....

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30                      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                                      **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**3.2. Türen Bäder**

**3.2.10.**      STL-Bau: 10/2019 027  
DIN276-1\_08                      344 Innentüren und -fenster  
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten  
**Innentürelement Feuchtraumtür B 885 mm H 2135 mm**  
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als  
Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an  
Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus  
Holzwerkstoff,  
Breite Bekleidung '50' mm, Kante profiliert,  
Maulweite/Wanddicke '100' mm, Türblatt aus Holzwerkstoff,  
einfach gefälzt,  
Türblattdicke '40' mm, mit Einlage aus Röhrenspanplatte,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage mit  
Melamin Direktbeschichtung, Oberfläche der Schmalfläche  
entsprechend Öffnungsfläche, Kante profiliert, mit Bändern, mit  
Drückergarnitur, vorgerichtet für Bad-Schloss, Ausführung  
gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,  
Einzelbeschreibung-Nr 'Innentürblatt Feuchtraumgeeignet mit  
Unterschnitt 1,5 cm einschl. Einbau eines Einsteckschlusses  
mit Buntbart  
Türgriff:  
Aluminium Rosette Türgriff Garnitur mit Badgarnitur für  
Innentüren, Aluminium silberfarbend, Ovalbart, Beispiel  
Rotterdam Fabrikat Hoppe oder gleichwertig, Bad,- und WC  
Türen, mit Frei- Besetzt Anzeige

vom Bieter  
einzutragen: \_\_\_\_\_

Oberfläche Ausführung der Beschichtung im UNI-Dekor-  
Design'.

15,000 St      .....      .....

---

**Summe 3.2.                      Türen Bäder                      .....**

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30                      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                                      **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.3.</b>	<b>Holztüren Keller</b>			
<b>3.3.10.</b>	STLB-Bau: 10/2019 016 DIN276-1_08                      344 Innentüren und -fenster Leistungsbereich: 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten <b>Tür einflg. B/H 87,5/200cm</b> Tür für Verschlag, einflügelig, mit Quer- und Strebenleisten, Türmaße 87,5/200 cm, Beschläge verzinkt, Kreuzgehänge schwer L 120 mm, Sicherheitsüberfalle L 120 mm.	21,000 St	.....	.....
<b>3.3.20.</b>	STLB-Bau: 10/2019 016 DIN276-1_08                      344 Innentüren und -fenster Leistungsbereich: 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten <b>Verschlag Nadelholz gehobelt 60/60mm Abst. bis 1m H 2,2-2,5m Latten B/H 24/48mm</b> Verschlag aus Nadelholz DIN 68365, gehobelt, Pfostenmaße 60/60 mm, Abstand bis 1 m, 2 Querhölzer 40/60 mm, Raumhöhe über 2,2 bis 2,5 m, befestigen mit verzinkten Stahlwinkeln, an Boden, Decke und Wand dübeln und schrauben, Bekleidung raumhoch, aus Latten, 24/48 mm, Zwischenraum 50 mm.	135,000 m2	.....	.....
<b>Summe 3.3.</b>	<b>Holztüren Keller</b>			.....
<b>Summe 3.</b>	<b>Innere Tischlerarbeiten Haus 2</b>			.....

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 4. Innere Tischlerarbeiten Haus 1

#### 4.1. Zimmertüren

##### 4.1.10.

STLB-Bau: 10/2019 027  
DIN276-1\_08 344 Innentüren und -fenster  
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten  
**Innentürelement B 885 mm H 2135 mm Umfassungszarge**  
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN  
18040,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an  
Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus  
Holzwerkstoff,  
Breite Bekleidung '50' mm, Kante profiliert,  
Maulweite/Wanddicke '125' mm, mit  
Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Türblatt aus  
Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Türblattdicke '40' mm, mit Einlage aus Röhrenspanplatte,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus CPL,  
Farbton 'weiß RAL 9016'  
Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche,  
Kante profiliert, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit  
Drückergarnitur, mit Verriegelung,  
Hersteller/Typ 'Innentürblatt einschl. Einbau eines  
Einsteckschlusses mit Buntbart  
Türgriff:  
Aluminium Rosette Türgriff Garnitur mit Schlüsselrosette für  
Innentüren, Aluminium silberfarbend, Ovalbart, Beispiel  
Rotterdam Fabrikat Hoppe oder gleichwertig

vom Bieter  
einzutragen: \_\_\_\_\_

Oberfläche Ausführung der Beschichtung im UNI-Dekor-Design'  
oder gleichwertig,  
Hersteller/Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen.

16,000 St .....

##### 4.1.20.

DIN276-1\_08 344 Innentüren und -fenster  
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten  
**Innentürelement Drehflügeltür einflg. B 1510 mm H 2560 mm 1Oberlicht 1Seitenteil**  
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung  
DIN 18040,  
Breite Nennmaß Wandöffnung 1510 mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2560 mm, mit einem

## Angebotsaufforderung


**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
	<p>Oberlicht/Oberblende, mit einem Seitenteil, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/-rahmen, Zarge aus Aluminium- Strangpressprofilen, Blechdicke 2 mm, Zarge pulverbeschichtet, 60 mym, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil, aus PVC, Breite des Zargenspiegels 30/45 mm Ausführung als Rahmentür, aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Türflügel mit einer transparenten/transluzenten Füllung je Flügel, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), mit verdeckt liegenden Bändern, Oberlicht/Oberblende mit einer transparenten/transluzenten Füllung, aus Einfachglas, je Seitenteil mit einer transparenten/transluzenten Füllung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, mit Verriegelung, mit Bodendichtung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p>				

## Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide  
LV: 039 Trockenbauarbeit

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

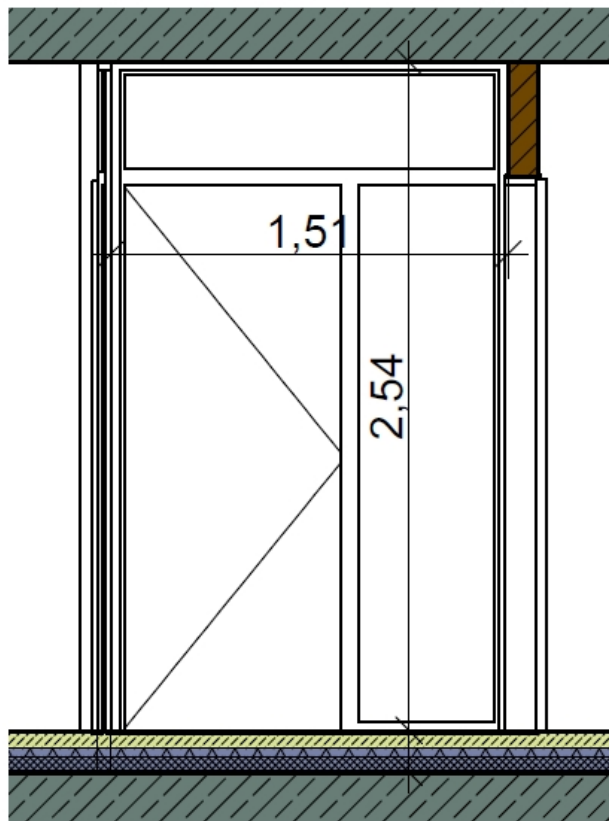

4,000 St .....

- 4.1.30.** STLB-Bau: 10/2019 027  
DIN276-1\_08 344 Innentüren und -fenster  
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten  
**Innentürelement B 1010 mm H 2135 mm Umfassungszarge**  
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff,  
Breite Bekleidung '50' mm, Kante profiliert,  
Maulweite/Wanddicke '125' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Türblattstärke '40' mm, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus CPL, Farbton 'weiß RAL 9016'  
Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche,



## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                      **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Kante profiliert, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur, mit Verriegelung, Hersteller/Typ 'Innentürblatt einschl. Einbau eines Einsteckschlusses mit Buntbart Türgriff: Aluminium Rosette Türgriff Garnitur mit Schlüsselrosette für Innentüren, Aluminium silberfarbend, Ovalbart, Beispiel Rotterdam Fabrikat Hoppe oder gleichwertig</p> <p>vom Bieter einzutragen: _____</p> <p>Oberfläche Ausführung der Beschichtung im UNI-Dekor-Design' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	6,000	St	.....	.....
<b>4.1.40.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB STLB-Bau: 10/2019 031 DIN276-1_08                      344 Innentüren und -fenster Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten <b>Umfassungszarge Stahlblech B 885 mm H 2135 mm</b> Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke 2 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Maulweite/Wanddicke '125' mm, für einen gefälzten Türflügel, vorgerichtet für 2 Bänder je Flügel, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil, aus PVC, Rahmenoberfläche verzinkt und grundiert, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Befestigungsuntergrund Mauerwerk.</p>	1,000	St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 4.1.</b>	<b>Zimmertüren</b>				.....

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 4.2. Türen Bäder

**4.2.10.** STLB-Bau: 10/2019 027  
DIN276-1\_08 344 Innentüren und -fenster  
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten  
**Innentürelement Feuchtraumtür B 885 mm H 2135 mm**  
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '50' mm, Kante profiliert, Maulweite/Wanddicke '100' mm, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, Türblattdicke '40' mm, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage mit Melamin Direktbeschichtung, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Kante profiliert, mit Bändern, mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Bad-Schloss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibung-Nr 'Innentürblatt Feuchtraumgeeignet mit Unterschnitt 1,5 cm einschl. Einbau eines Einsteckschlusses mit Buntbart  
Türgriff:  
Aluminium Rosette Türgriff Garnitur mit Badgarnitur für Innentüren, Aluminium silberfarbend, Ovalbart, Beispiel Rotterdam Fabrikat Hoppe oder gleichwertig, Bad,- und WC Türen, mit Frei- Besetzt Anzeige

vom Bieter einzutragen: \_\_\_\_\_

Oberfläche Ausführung der Beschichtung im UNI-Dekor-Design'.

10,000 St ..... ..

**4.2.20.** STLB-Bau: 10/2019 027  
DIN276-1\_08 344 Innentüren und -fenster  
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten  
**Innentürelement Feuchtraumtür B 1010 mm H 2135 mm**  
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '50' mm, Kante profiliert, Maulweite/Wanddicke '100' mm, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039 **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Türblattdicke '40' mm, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage mit Melamin Direktbeschichtung, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Kante profiliert, mit Bändern, mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Bad-Schloss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Innentürblatt Feuchtraumgeeignet mit Unterschnitt 1,5 cm einschl. Einbau eines Einsteckschlusses mit Buntbart

Türgriff:

Aluminium Rosette Türgriff Garnitur mit Badgarnitur für Innentüren, Aluminium silberfarbend, Ovalbart, Beispiel Rotterdam Fabrikat Hoppe oder gleichwertig, Bad,- und WC Türen, mit Frei- Besetzt Anzeige

vom Bieter

einzutragen: \_\_\_\_\_

Oberfläche Ausführung der Beschichtung im UNI-Dekor-Design'.

2,000 St ..... ..

### 4.2.30.

STLB-Bau: 10/2019 027

DIN276-1\_08 344 Innentüren und -fenster

Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten

#### **Innentürelement Feuchtraumtür B 760 mm H 2135 mm**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '50' mm, Kante profiliert,

Maulweite/Wanddicke '100' mm, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,

Türblattdicke '40' mm, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage mit Melamin Direktbeschichtung, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Kante profiliert, mit Bändern, mit Drückergarnitur, vorgerichtet für Bad-Schloss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Innentürblatt Feuchtraumgeeignet mit Unterschnitt 1,5 cm einschl. Einbau eines Einsteckschlusses mit Buntbart

Türgriff:

Aluminium Rosette Türgriff Garnitur mit Badgarnitur für Innentüren, Aluminium silberfarbend, Ovalbart, Beispiel Rotterdam Fabrikat Hoppe oder gleichwertig, Bad,- und WC Türen, mit Frei- Besetzt Anzeige

vom Bieter

einzutragen: \_\_\_\_\_

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Oberfläche Ausführung der Beschichtung im UNI-Dekor-Design'.			.....	.....
		2,000	St		
<b>Summe 4.2.</b>	<b>Türen Bäder</b>				.....
<b>Summe 4.</b>	<b>Innere Tischlerarbeiten Haus 1</b>				.....

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                      **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
<b>5.1.10.</b>	DIN276-1_08      370 Baukonstruktive Einbauten Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Geselle</b> Facharbeiterstunden zum Nachweis für unvorhergesehene und besondere Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung. Die Stundenzettel sind täglich unaufgefordert zur Anerkennung und Unterschrift vorzulegen. Nicht unterschriebene Stundenzettel werden für die Abrechnung nicht anerkannt.	25,000 Std	.....	.....
<b>5.1.20.</b>	DIN276-1_08      370 Baukonstruktive Einbauten Leistungsbereich: 039 Trockenbauarbeit <b>Auszubildender</b> Auszubildendenstunden zum Nachweis für unvorhergesehene und besondere Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung. Die Stundenzettel sind täglich unaufgefordert zur Anerkennung und Unterschrift vorzulegen. Nicht unterschriebene Stundenzettel werden für die Abrechnung nicht anerkannt. Werden keine Helfer/Auszubildene beschäftigt, ist der Facharbeiterlohn anzubieten.	15,000 Std	.....	.....
<b>5.1.30.</b>	DIN276-1_08      399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, .. <b>Material</b> Material	1,000 psch	.....	.....
<b>5.1.40.</b>	DIN276-1_08      399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, .. <b>Material Extra</b> Material Extra	1,000 psch	.....	.....
<b>Summe 5.1.      Stundenlohnarbeiten</b>			.....	.....
<b>Summe 5.      Stundenlohnarbeiten</b>			.....	.....

## Angebotsaufforderung Zusammenstellung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Trockenbauarbeiten Haus 2</b>	
1.1.	Trockenbauwände DIN 18340	.....
	<b>Summe 1.                Trockenbauarbeiten Haus 2</b>	.....

## Angebotsaufforderung Zusammenstellung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039              **Trockenbauarbeit**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>	
<b>2.</b>	<b>Trockenbauarbeiten Haus 1</b>		
2.1.	Trockenbauwände DIN 18340	.....	
	<b>Summe 2.</b>	<b>Trockenbauarbeiten Haus 1</b>	.....

---

## Angebotsaufforderung Zusammenstellung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR	
<b>3.</b>	<b>Innere Tischlerarbeiten Haus 2</b>		
3.1.	Zimmertüren	.....	
3.2.	Türen Bäder	.....	
3.3.	Holztüren Keller	.....	
	<b>Summe 3.</b>	<b>Innere Tischlerarbeiten Haus 2</b>	.....



## Angebotsaufforderung Zusammenstellung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>	
<b>4.</b>	<b>Innere Tischlerarbeiten Haus 1</b>		
4.1.	Zimmertüren	.....	
4.2.	Türen Bäder	.....	
	<b>Summe 4.</b>	<b>Innere Tischlerarbeiten Haus 1</b>	.....

## Angebotsaufforderung Zusammenstellung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                **Trockenbauarbeit**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>	
<b>5.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>		
5.1.	Stundenlohnarbeiten	.....	
	<b>Summe 5.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	.....

---

## Angebotsaufforderung Zusammenstellung

**Projekt:** 19-09-30      **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**  
**LV:** 039                      **Trockenbauarbeit**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>039</b>	
1.	Trockenbauarbeiten Haus 2	.....
2.	Trockenbauarbeiten Haus 1	.....
3.	Innere Tischlerarbeiten Haus 2	.....
4.	Innere Tischlerarbeiten Haus 1	.....
5.	Stundenlohnarbeiten	.....
<b>Summe LV                      039 Trockenbauarbeit</b>		.....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		..... EUR
in Höhe von 19,00 %		..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 35

\_\_\_\_\_

(Ort)
(Datum)
(rechtsgültige Unterschrift)